




Fan kabinleri boyalı çelik sacdan mamul, çift cidarlı ve A sınıfı 25 mm akustik izolelidir. Motoru, hava akımının dışında ve rotora direkt akupledir. Boyalı, geriye eğik seyrek kanatlı plug fanlardır. Kilitlenebilir kontrol kapıdır.

Motor

- Trifaze 2 veya 4 kutuplu motor
- 400V-50Hz, IP55 sınıfı, Class F yalıtımlı termal korumalı, invertör ile hız kontrolü yapılabilir türdedir.

Ek Bilgi

Gövde üzerindeki paneller yer değiştirilerek hava atış yönü ayarlanabilir.



Geriye eğimli pervane

Pislik birikimini engeller.
Dinamik olarak
balanslanmıştır.




Sağlamlık

Yüksek yüzey kaliteli
alüminyumdan mamul
köşeler kabine sağlamlık
kazandırmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Montajdan önce ürünün aşağıdaki tabloda verilmiş olan voltaj, güç ve frekans gibi değerlerini kontrol edin ve elektrik kaynağı ile uyuşup uyuşmadığına bakın.

Model	Motor Gücü		Fan Devri		Hava Akışı	
	Minimum (kW)	Maksimum (kW)''	Minimum (rpm)	Maksimum (rpm)	Minimum (m³/h)	Maksimum (m³/h)
CCH-BPHM-280	0,55	3	2.845	2.890	800	6.500
CCH-BPHM-315	1,1	4	2.845	2.905	1.000	7.000
CCH-BPHM-355	1,1	4	1.415	2.905	1.200	8.500
CCH-BPHM-400	1,1	5,5	1.415	2.095	1.000	11.000
CCH-BPHM-450	1,1	7,5	1.415	2.930	1.950	15.000
CCH-BPHM-500	1,5	11	1.420	2.940	2.400	18.000
CCH-BPHM-560	1,5	11	925	1.460	3.000	23.000
CCH-BPHM-630	2,2	15	940	1.460	4.000	29.000
CCH-BPHM-710	3	18,5	950	1.460	4.500	37.000
CCH-BPHM-800	4	22	950	1.460	6.500	40.000
CCH-BPHM-900	4	30	715	1.460	7.500	60.000

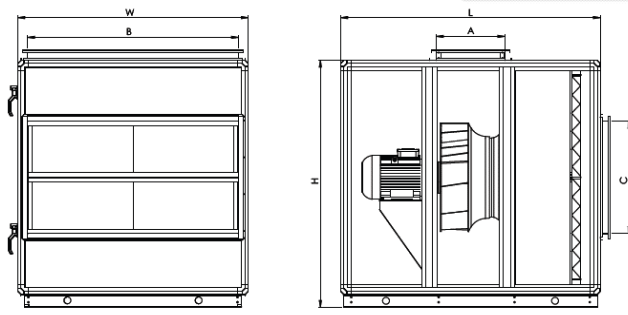

ÖLÇÜLER (mm) FİLTRESİZ

	H	W	L	A	B	D
BPHM-280	600	600	600	180	515	230
BPHM-315	600	600	600	210	515	260
BPHM-355	700	700	600	235	615	300
BPHM-400	800	800	700	270	715	330
BPHM-450	900	900	800	275	815	390
BPHM-500	1000	1000	900	340	915	425
BPHM-560	1100	1100	900	365	1015	520
BPHM-630	1200	1200	1000	400	1115	560
BPHM-710	1400	1400	1200	445	1315	600
BPHM-800	1500	1500	1200	470	1415	670
BPHM-900	1800	1800	1400	530	1715	750

ÖLÇÜLER (mm) FİLTRELİ

	H	W	L	A	B	C	D
BPHM-280-MTF	600	600	900	220	515	220	515
BPHM-315-MTF	600	600	900	250	515	250	515
BPHM-355-MTF	700	700	900	265	615	265	615
BPHM-400-MTF	800	800	1000	310	715	310	715
BPHM-450-MTF	900	900	1100	325	815	325	815
BPHM-500-MTF	1000	1000	1200	365	915	365	915
BPHM-560-MTF	1100	1100	1200	395	1015	395	1015
BPHM-630-MTF	1200	1200	1440	470	1115	470	1115
BPHM-710-MTF	1400	1400	1540	495	1315	495	1315
BPHM-800-MTF	1500	1500	1740	520	1415	520	1415
BPHM-900-MTF	1800	1800	2000	580	1715	580	1715